


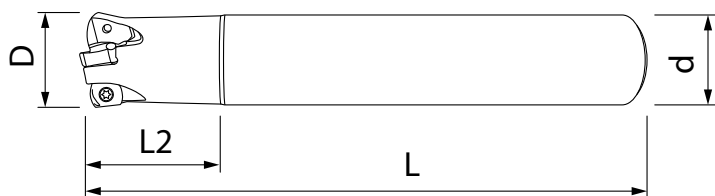



RYCHLOPOSUVOVÉ série BX06

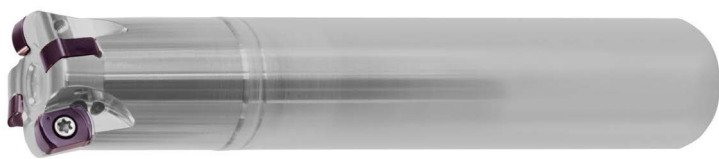


PLOCHY




ZANOŘOVÁNÍ



BOKY



KRUHOVÉ
ZANOŘOVÁNÍ





DRÁŽKY


M2,5

Objednací číslo	Sklad	D (mm)	Počet zubů	L (mm)		L2 (mm)	d h7 (mm)				Standardní položka
BX06-16-2-C16-L150	●	16	2	150	BXMX 0603..	30	16	✓	S-2506-EK	T8	<input checked="" type="checkbox"/>
BX06-17-2-C16-L150	●	17	2	150		30	16	✓	S-2506-EK	T8	<input checked="" type="checkbox"/>
BX06-20-3-C20-L150	●	20	3	150		30	20	✓	S-2506-EK	T8	<input checked="" type="checkbox"/>
BX06-21-3-C20-L150	●	21	3	150		30	20	✓	S-2506-EK	T8	<input checked="" type="checkbox"/>
BX06-25-4-C25-L150	●	25	4	150		35	25	✓	S-2506-EK	T8	<input checked="" type="checkbox"/>
BX06-26-4-C25-L150	●	26	4	150		35	25	✓	S-2506-EK	T8	<input checked="" type="checkbox"/>


● skladová položka

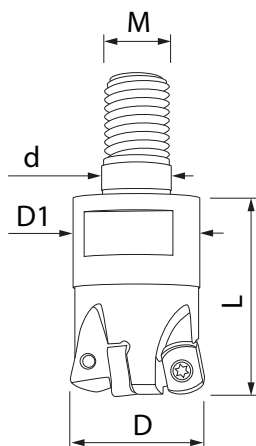


PLOCHY




ZANOŘOVÁNÍ




BOKY



KRUHOVÉ
ZANOŘOVÁNÍ



DRÁŽKY





Nabídka na UPÍNAČE
Vám zašleme na vyžádání.

M2,5


Objednací číslo	Sklad	D (mm)	Počet břitů	M (mm)		L (mm)	D1 (mm)	d (mm)					Standardní položka
BX06-16-2-M8	●	16	2	M8	BXMX 0603..	25	14	8,5	10	✓	S-2506-EK	T8	<input checked="" type="checkbox"/>
BX06-20-3-M10	●	20	3	M10		30	18	10,5	15	✓	S-2506-EK	T8	<input checked="" type="checkbox"/>
BX06-25-4-M12	●	25	4	M12		35	23	12,5	17	✓	S-2506-EK	T8	<input checked="" type="checkbox"/>
BX06-32-5-M16	●	32	5	M16		40	29	17	22	✓	S-2506-EK	T8	<input checked="" type="checkbox"/>
BX06-35-5-M16	●	35	5	M16		43	29	17	22	✓	S-2506-EK	T8	<input checked="" type="checkbox"/>
BX06-40-6-M16	●	40	6	M16		43	29	17	22	✓	S-2506-EK	T8	<input checked="" type="checkbox"/>
BX06-42-6-M16	●	42	6	M16		43	29	17	22	✓	S-2506-EK	T8	<input checked="" type="checkbox"/>

● skladová položka


RYCHLOPOSUVOVÉ série BX06

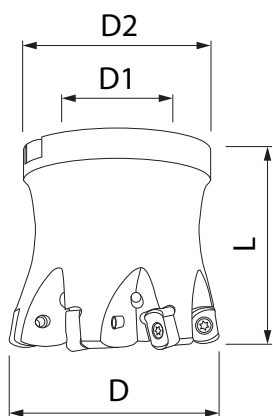


PLOCHY




ZANOŘOVÁNÍ




BOKY



KRUHOVÉ
ZANOŘOVÁNÍ



DRAŽKY




Nabídka na UPÍNAČE
Vám zašleme na vyžádání.

M2,5

Objednací číslo	Sklad	D (mm)	Počet břitů	D1 (mm)		L (mm)	D2 (mm)				Standardní položka
BX06-50-7-d22	●	50	7	22	BXXMX 0603..	50	45	✓	S-2506-EK	T8	✓
BX06-52-7-d22	●	52	7	22		50	45	✓	S-2506-EK	T8	✓

● skladová položka

RYCHLOPOSUVOVÉ série BX06

Tvar	Počet řezných hran	L (mm)	B (mm)	S (mm)	Programovací RÁDIUS (mm)	Typ řezné hrany	Tolerance destičky	Objednací číslo	Standardní položka			
									Sklad	Sorta destičky		
										F390		
 BXMX 0603R - XM	4	9	6,35	3,75	R2	Nížší řezný odpor	M	BXMX-0603R-XM-F390	●	<input checked="" type="checkbox"/>		

● skladová položka


Doporučené POČÁTEČNÍ řezné podmínky

 Doporučené chlazení: **VZDUCH**

Materiál	Doporučené destička	Vhodnost použití	Řezná rychlost vc (m/min)	Posuv fz (mm/zub)	ap (mm)	ae (mm)
11 523	BXMX-0603R-XM-F390	●	220 (200-250)	1,0 (0,8-2,0)	0,6	0,75 x D
12 050 - 14 220 1.2343 (za měkka)	BXMX-0603R-XM-F390	●	180 (160-220)	1,0 (0,8-1,5)	0,6	0,75 x D
1.2379 (za měkka)	BXMX-0603R-XM-F390	○	150 (120-160)	0,8 (0,6-1,0)	0,6	0,75 x D
1.2312 - 42CrMo4 (30 HRC - 1000 MPa)	BXMX-0603R-XM-F390	●	160 (140-180)	0,8 (0,6-1,0)	0,6	0,75 x D
TOOLOX 44	BXMX-0603R-XM-F390	○	140 (120-160)	0,5 (0,3-0,7)	0,5	0,75 x D
1.2343 (50 HRC)	BXMX-0603R-XM-F390	○	130 (120-150)	0,4 (0,3-0,5)	0,25	0,75 x D

● velmi vhodné ○ vhodné

- Při nezvyklých zvucích nebo chvění **přizpůsobte řezné podmínky tuhosti stroje a upnutí.**
- **Používejte co nejkratší možný modulární upínač.**
- Výše uvedené řezné podmínky platí do $A/D \leq 4$.
- Při vyložení $A/D \geq 4$ doporučujeme používat modulární upínače z tvrdokovu.
- Při vyložení $A/D \geq 5$ je nutno upravit řezné podmínky: OTÁČKY x 1,00 ♦ POSUV x 0,90 ♦ ap x 0,85.
- Při vyložení $A/D = 7$ je nutno upravit řezné podmínky: OTÁČKY x 0,70 ♦ POSUV x 0,80 ♦ ap x 0,70.

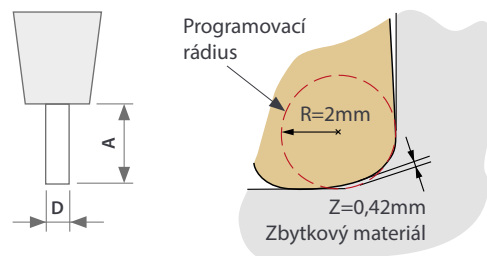

Ø FRÉZY	Ø16 mm	Ø20 mm	Ø25 mm	Ø32 mm	Ø35 mm	Ø40 mm	Ø42 mm	Ø50 mm	Ø52 mm
ZANOŘOVÁNÍ	0,5 - 3°	0,5 - 1,5°	0,5 - 1,3°	0,5 - 1°	0,5 - 1°	0,5 - 0,8°	0,5°	0,5°	0,5°
Průměr OTVORU (mm)	23-30 mm	31-38 mm	41-48 mm	55-62 mm	61-68 mm	71-78 mm	75-82 mm	91-98 mm	95-102 mm
STOUPÁNÍ na OTÁČKU	≤ 0,6 mm	≤ 0,7 mm	≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm