


MIKROMETRY

S TALÍŘKOVÝMI DOTEKY - do 100 mm

TORQARD

Základní charakteristika:

- ▶ přesnost: výrobní norma
- ▶ **měřící talířkové doteky Ø 20 mm**
- ▶ **neotáčivé vřeteno** Ø 6,5 mm se stoupáním 0,5 mm a aretací
- ▶ s řehačkou pro konstantní měřící sílu
- ▶ nastavovací měrka je součástí měřidla

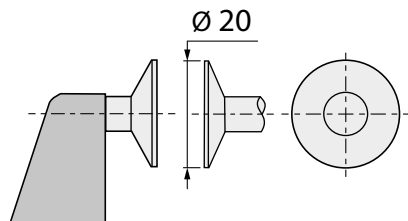

Objednací číslo	Měřící rozsah (mm)	Odečítání (mm)	Přesnost (mm)	Nastavovací měrka (mm)	Standardní položka
4154-A-025-20	0 - 25	0,01	0,004	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4154-A-050-20	25 - 50	0,01	0,004	25	<input checked="" type="checkbox"/>
4154-A-075-20	50 - 75	0,01	0,005	50	<input checked="" type="checkbox"/>
4154-A-100-20	75 - 100	0,01	0,005	75	<input checked="" type="checkbox"/>

KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednáč číslo **-KP** (např. 4154-A-025-20-**KP**)


DIGITÁLNÍ MIKROMETRY

S TALÍŘKOVÝMI DOTEKY - do 100 mm

TORQARD

Základní charakteristika:

- ▶ přesnost: výrobní norma
- ▶ **měřicí talířkové doteky Ø 20 mm**
- ▶ funkce: ON/OFF - SET - UNIT (mm/inc) - ABS/INC
- ▶ **neotáčivé vřeteno** Ø 6,5 mm se stoupáním 0,5 mm a aretací
- ▶ s řehačkou pro konstantní měřicí sílu
- ▶ nastavovací měrka je součástí měřidla

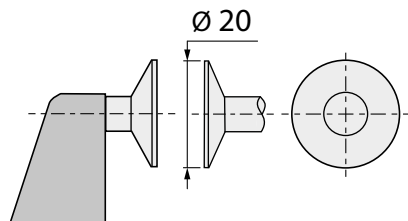

Objednací číslo	Měřicí rozsah (mm)	Číslkový krok (mm)	Přesnost (mm)	Nastavovací měrka (mm)	Standardní položka
4154-D-025-20	0 - 25	0,001	0,004	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4154-D-050-20	25 - 50	0,001	0,004	25	<input checked="" type="checkbox"/>
4154-D-075-20	50 - 75	0,001	0,005	50	<input checked="" type="checkbox"/>
4154-D-100-20	75 - 100	0,001	0,005	75	<input checked="" type="checkbox"/>

KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednací číslo **-KP** (např. 4154-D-025-20-**KP**)