


# MIKROMETRY

## NA VNĚJŠÍ ZÁVITY - do 200 mm

TORQARD

### Základní charakteristika:

- ▶ přesnost: výrobní norma
- ▶ **pro měření středních průměrů vnějších závitů**
- ▶ pro výměnné měřicí doteky
- ▶ neotáčivé vřeteno Ø 6,5 mm se stoupáním 0,5 mm a aretací
- ▶ s řehačkou pro konstantní měřicí sílu
- ▶ **nastavovací měrka 60°** je součástí měřidla
- ▶ **výměnné měřicí doteky nutno objednat zvlášť**
- ▶ nastavovací měrku 55° je nutno objednat zvlášť

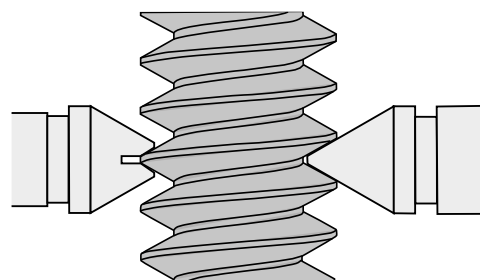

**Výměnné měřicí doteky** nejsou součástí mikrometru, je nutno je objednat zvlášť podle typu a stoupání závitu. (doteky naleznete na [stránce 60](#))



Objednací číslo	Měřicí rozsah (mm)	Odečítání (mm)	Přesnost (mm)	Nastavovací měrka (mm)	Standardní položka
4158-A-025	0 - 25	0,01	0,008	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4158-A-050	25 - 50	0,01	0,008	25 x 60°	<input checked="" type="checkbox"/>
4158-A-075	50 - 75	0,01	0,010	50 x 60°	<input checked="" type="checkbox"/>
4158-A-100	75 - 100	0,01	0,010	75 x 60°	<input checked="" type="checkbox"/>
4158-A-125	100 - 125	0,01	0,012	100 x 60°	<input checked="" type="checkbox"/>
4158-A-150	125 - 150	0,01	0,012	125 x 60°	<input checked="" type="checkbox"/>
4158-A-175	150 - 175	0,01	0,014	150 x 60°	<input checked="" type="checkbox"/>
4158-A-200	175 - 200	0,01	0,014	175 x 60°	<input checked="" type="checkbox"/>

### KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednáč číslo **-KP** (např. 4158-A-025-**KP**)


# DIGITÁLNÍ MIKROMETRY

## NA VNĚJŠÍ ZÁVITY - do 200 mm

TORQARD

### Základní charakteristika:

- ▶ přesnost: výrobní norma
- ▶ **pro měření středních průměrů vnějších závitů**
- ▶ funkce: ON/OFF - SET - UNIT (mm/inc) - ABS/INC
- ▶ pro výměnné měřicí doteky
- ▶ neotáčivé vřeteno Ø 6,5 mm se stoupáním 0,5 mm a aretací
- ▶ s řehačkou pro konstantní měřicí sílu
- ▶ **nastavovací měrka 60°** je součástí měřidla
- ▶ **výměnné měřicí doteky nutno objednat zvlášť**
- ▶ nastavovací měrku 55° je nutno objednat zvlášť

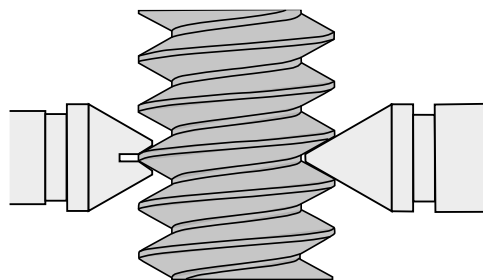

**Výměnné měřicí doteky** nejsou součástí mikrometru, je nutno je objednat zvlášť podle typu a stoupání závitu. (doteky naleznete na [stránce 60](#))



Objednáací číslo	Měřicí rozsah (mm)	Číslicový krok (mm)	Přesnost (mm)	Nastavovací měrka (mm)	Standardní položka
4158-D-025	0 - 25	0,001	0,008	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4158-D-050	25 - 50	0,001	0,008	25 x 60°	<input checked="" type="checkbox"/>
4158-D-075	50 - 75	0,001	0,010	50 x 60°	<input checked="" type="checkbox"/>
4158-D-100	75 - 100	0,001	0,010	75 x 60°	<input checked="" type="checkbox"/>
4158-D-125	100 - 125	0,001	0,012	100 x 60°	<input checked="" type="checkbox"/>
4158-D-150	125 - 150	0,001	0,012	125 x 60°	<input checked="" type="checkbox"/>
4158-D-175	150 - 175	0,001	0,014	150 x 60°	<input checked="" type="checkbox"/>
4158-D-200	175 - 200	0,001	0,014	175 x 60°	<input checked="" type="checkbox"/>

### KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednáací číslo **-KP** (např. 4158-D-025-**KP**)

# ▶ **NASTAVOVACÍ MĚRKY** PRO MIKROMETRY NA ZÁVITY


**TORQARD**



60°		
Velikost (mm)	Objednáací číslo	Standardní položka
25 x 60°	4158-NM-025-600	<input checked="" type="checkbox"/>
50 x 60°	4158-NM-050-600	<input checked="" type="checkbox"/>
75 x 60°	4158-NM-075-600	<input checked="" type="checkbox"/>
100 x 60°	4158-NM-100-600	<input checked="" type="checkbox"/>
125 x 60°	4158-NM-125-600	<input checked="" type="checkbox"/>
150 x 60°	4158-NM-150-600	<input checked="" type="checkbox"/>
175 x 60°	4158-NM-175-600	<input checked="" type="checkbox"/>

55°		
Velikost (mm)	Objednáací číslo	Standardní položka
25 x 55°	4158-NM-025-550	<input checked="" type="checkbox"/>
50 x 55°	4158-NM-050-550	<input checked="" type="checkbox"/>
75 x 55°	4158-NM-075-550	<input checked="" type="checkbox"/>
100 x 55°	4158-NM-100-550	<input checked="" type="checkbox"/>
125 x 55°	4158-NM-125-550	<input checked="" type="checkbox"/>
150 x 55°	4158-NM-150-550	<input checked="" type="checkbox"/>
175 x 55°	4158-NM-175-550	<input checked="" type="checkbox"/>

# ▶ **MĚŘÍCÍ DOTEKY** PRO MIKROMETRY NA ZÁVITY



60° - dodáváno v párech		
Pro stoupání (mm)	Objednáací číslo	Standardní položka
0,4 - 0,5	4158-MD-60-040-050	<input checked="" type="checkbox"/>
0,6 - 0,9	4158-MD-60-060-090	<input checked="" type="checkbox"/>
1,0 - 1,75	4158-MD-60-100-175	<input checked="" type="checkbox"/>
2,0 - 3,0	4158-MD-60-200-300	<input checked="" type="checkbox"/>
3,5 - 5,0	4158-MD-60-350-500	<input checked="" type="checkbox"/>
5,5 - 7,0	4158-MD-60-550-700	<input checked="" type="checkbox"/>
Sada 0,4 - 7,0	4158-MD-S-60-040-700	<input checked="" type="checkbox"/>

55° - dodáváno v párech		
Pro stoupání (TPI)	Objednáací číslo	Standardní položka
60-48	4158-MD-55-600-480	<input checked="" type="checkbox"/>
48-40	4158-MD-55-480-400	<input checked="" type="checkbox"/>
40-32	4158-MD-55-400-320	<input checked="" type="checkbox"/>
32-24	4158-MD-55-320-240	<input checked="" type="checkbox"/>
24-18	4158-MD-55-240-180	<input checked="" type="checkbox"/>
18-14	4158-MD-55-180-140	<input checked="" type="checkbox"/>
14-10	4158-MD-55-140-100	<input checked="" type="checkbox"/>
10-7	4158-MD-55-100-070	<input checked="" type="checkbox"/>
7-4,5	4158-MD-55-070-045	<input checked="" type="checkbox"/>
4,5-3,5	4158-MD-55-045-035	<input checked="" type="checkbox"/>
Sada 60 - 3,5	4158-MD-S-55-600-035	<input checked="" type="checkbox"/>