



DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚRY

POSUVNÉ - do 500 mm

TORQARD

Základní charakteristika:

- ▶ přesnost: DIN 862
- ▶ funkce: ON/OFF - ZERO - UNIT (mm/inc) - HOLD

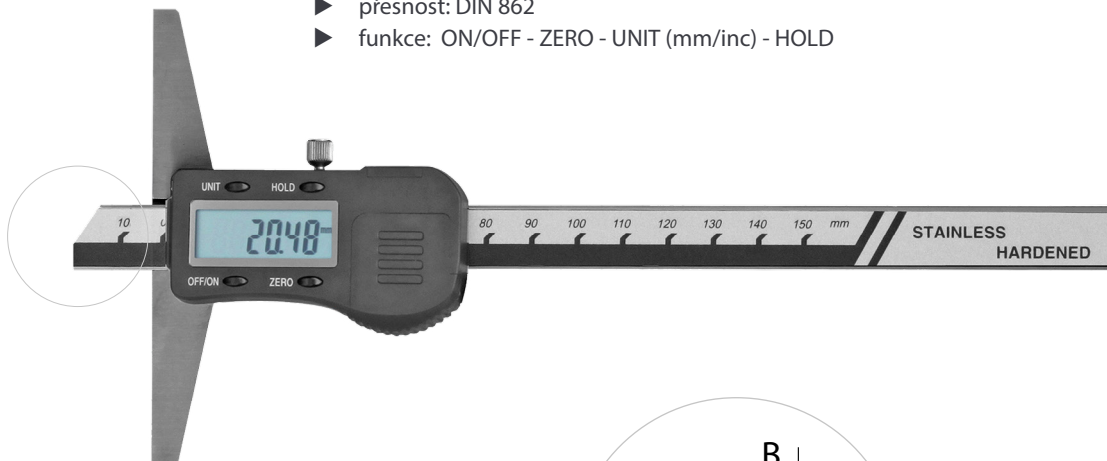

| Objednací číslo | Měřicí rozsah (mm) | Délka můstku (mm) | Číslicový krok (mm) | Přesnost | A (mm) | B (mm) | Standardní položka |
|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------|--------|--------|-------------------------------------|
| 4121-0150-100 | 0 - 150 | 100 | 0,01 | DIN 862 | 6,0 | 14,5 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4121-0200-100 | 0 - 200 | 100 | 0,01 | DIN 862 | 6,0 | 14,5 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4121-0200-150 | | 150 | 0,01 | DIN 862 | 6,0 | 14,5 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4121-0300-150 | 0 - 300 | 150 | 0,01 | DIN 862 | 6,0 | 14,5 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4121-0500-150 | 0 - 500 | 150 | 0,01 | DIN 862 | 6,5 | 15,0 | <input checked="" type="checkbox"/> |



KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednáč číslo **-KP** (např. 4121-0150-100-**KP**)