



DIGITÁLNÍ HMATADLA

pro VNĚJŠÍ měření

TORQARD

Základní charakteristika:

- ▶ především pro měření vnějších zápchů a drážek
- ▶ přesnost: výrobní norma
- ▶ zaoblené měřicí doteky
- ▶ otočný displej

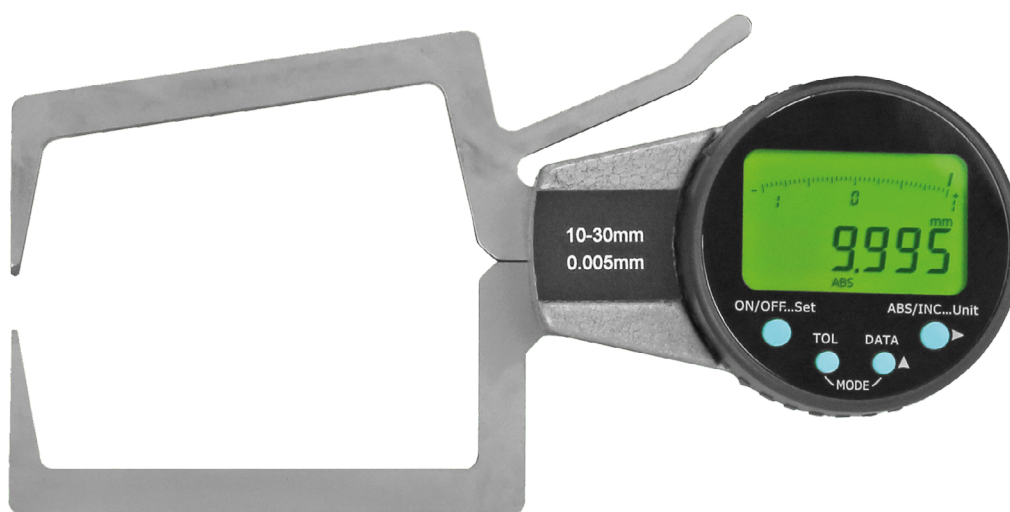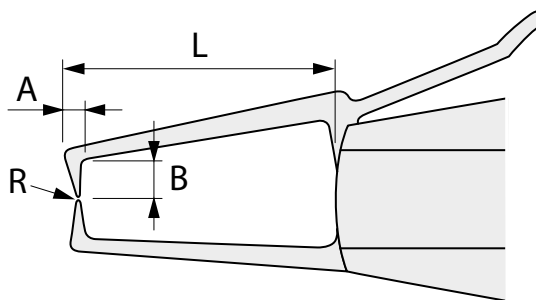

| Objednáací číslo | Měřicí rozsah (mm) | Číslíkový krok (mm) | L (mm) | Přesnost (mm) | R (mm) | A (mm) | B (mm) | Standardní položka |
|------------------|--------------------|---------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| 4191-D-000-010 | 0 - 10 | 0,005 | 40 | ± 0,02 | R 0,50 | 3,0 | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4191-D-000-020 | 0 - 20 | 0,005 | 80 | ± 0,03 | R 0,75 | 6,5 | 25 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4191-D-010-030 | 10 - 30 | 0,005 | 80 | ± 0,03 | R 0,75 | 6,5 | 25 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4191-D-020-040 | 20 - 40 | 0,005 | 80 | ± 0,03 | R 0,75 | 6,5 | 25 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4191-D-030-050 | 30 - 50 | 0,005 | 80 | ± 0,03 | R 0,75 | 6,5 | 25 | <input checked="" type="checkbox"/> |

KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednáací číslo **-KP** (např. 4191-D-000-010-**KP**)