


MIKROMETRICKÉ ODPICHY

SADY - do 2100 mm

TORQARD

Základní charakteristika:

- ▶ přesnost: $\pm (3 + n + L/50) \mu\text{m}$ (n= počet prodloužení + L=maximální délka měření)
- ▶ měřící doteky z tvrdokovu
- ▶ s řehačkou v bubínku pro konstantní měřicí sílu
- ▶ aretace šroubkem
- ▶ sada obsahuje: mikrometrická hlavice, prodloužení, nastavovací měrka

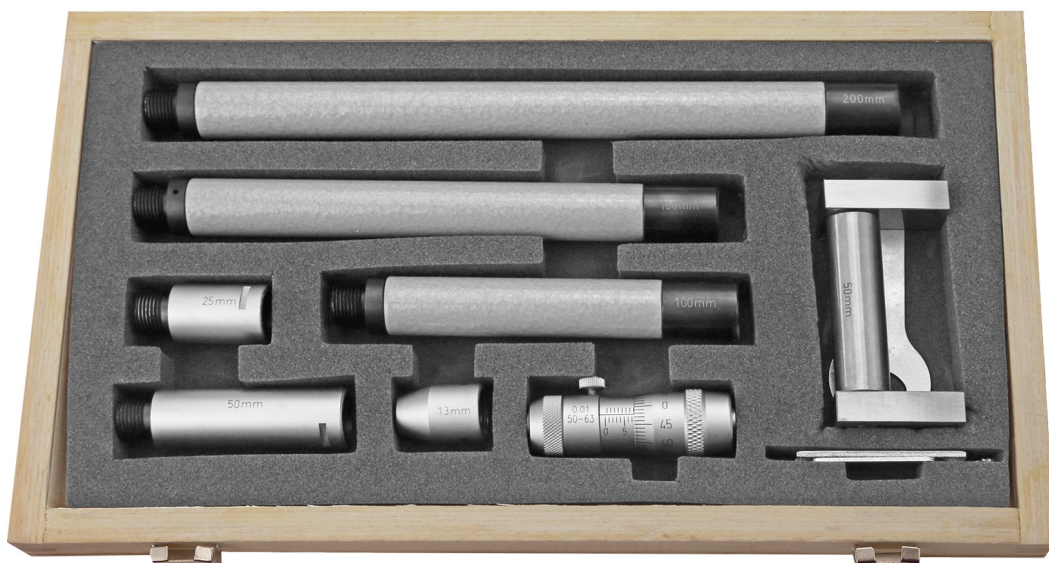

Objednací číslo	Měřicí rozsah (mm)	Odečítání (mm)	Průměr prodloužení (mm)	Délky prodloužení (mm)	Nastavovací měrka (mm)	Standardní položka
4161-0050-0150-155	50 - 150	0,01	15,5	13 / 25 / 50	50	<input checked="" type="checkbox"/>
4161-0050-0250-155	50 - 250	0,01	15,5	13 / 25 / 50/ 100	50	<input checked="" type="checkbox"/>
4161-0050-0600-155	50 - 600	0,01	15,5	13 / 25 / 50 / 100 / 150 / 200	50	<input checked="" type="checkbox"/>
4161-0050-1000-155	50 - 1000	0,01	15,5	13 / 25 / 50 / 2 x 100 / 150 / 200 / 300	50	<input checked="" type="checkbox"/>
4161-0100-1300-220	100 - 1300	0,01	22,0	25 / 50 / 100 / 200 / 2 x 400	100	<input checked="" type="checkbox"/>
4161-0100-2100-220	100 - 2100	0,01	22,0	25 / 50 / 100/200 / 4 x 400	100	<input checked="" type="checkbox"/>

KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednací číslo **-KP** (např. 4161-0050-0150-155-**KP**)