


▶ PÁČKOVÉ ÚCHYLKOMĚRY

odečítání 0,01 nebo 0,002 mm

TORQARD

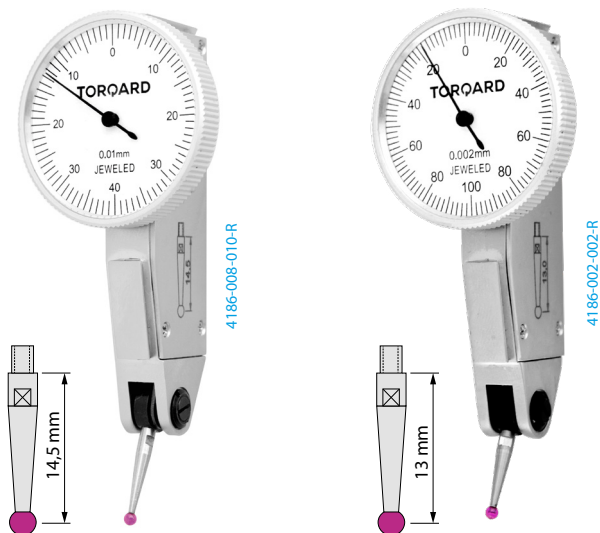

Základní charakteristika:

- ▶ měřící doteky s **RUBÍNOVOU** kuličkou Ø 2 mm
- ▶ Ø 32 mm otočného číselníku
- ▶ 3 rybinová vedení pro uchycení upínací stopky s možností uchycení shora, zepředu a zezadu
- ▶ součástí balení jsou i upínací stopky Ø 6 mm a 8 mm:



Ø 6 mm



Ø 8 mm

Kontrolované úchytky měření:

- f_e = úchylka v jednom směru měření
 f_{ges} = celková úchylka
 f_u = úchylka reverzibility (hystereze)
 f_w = opakovatelnost měření



Objednací číslo	Rozsah měření (mm)	Dělení stupnice (mm)	Přesnost	Velikosti úchytek (μm) včetně nejistoty měření				Standardní položka
				f_e	f_{ges}	f_u	f_w	
4186-008-010-R	0,8	0,01	DIN 2270	10,8	14	3,5	3,5	<input checked="" type="checkbox"/>
4186-002-002-R	0,2	0,002	DIN 2270	3,8	5	2,5	2	<input checked="" type="checkbox"/>